



INOVA
DECOR
ATIVA

DEKORATIVNI KAMEN

DEKORATIVNI I FASADNI KAMEN

ZA ENTERIJER I FASADE




Kamen ne treba da bude ograničen težinom, dostupnošću ili neujednačenošću

INOVA DECORATIVA dekorativni kamen prenosi dubinu i ritam prirodnog kamena u lakšu, kontrolisanu arhitektonsku listelu. Namenjen je podjednako fasadama i enterijerima - svuda gde tekstura, senka i trajnost treba da postanu deo arhitekture.

Proizvedeno lokalno. Izgrađeno od minerala. Projektovano za decenije.


Dekorativna površina nije dodatak. Ona je deo objekta.

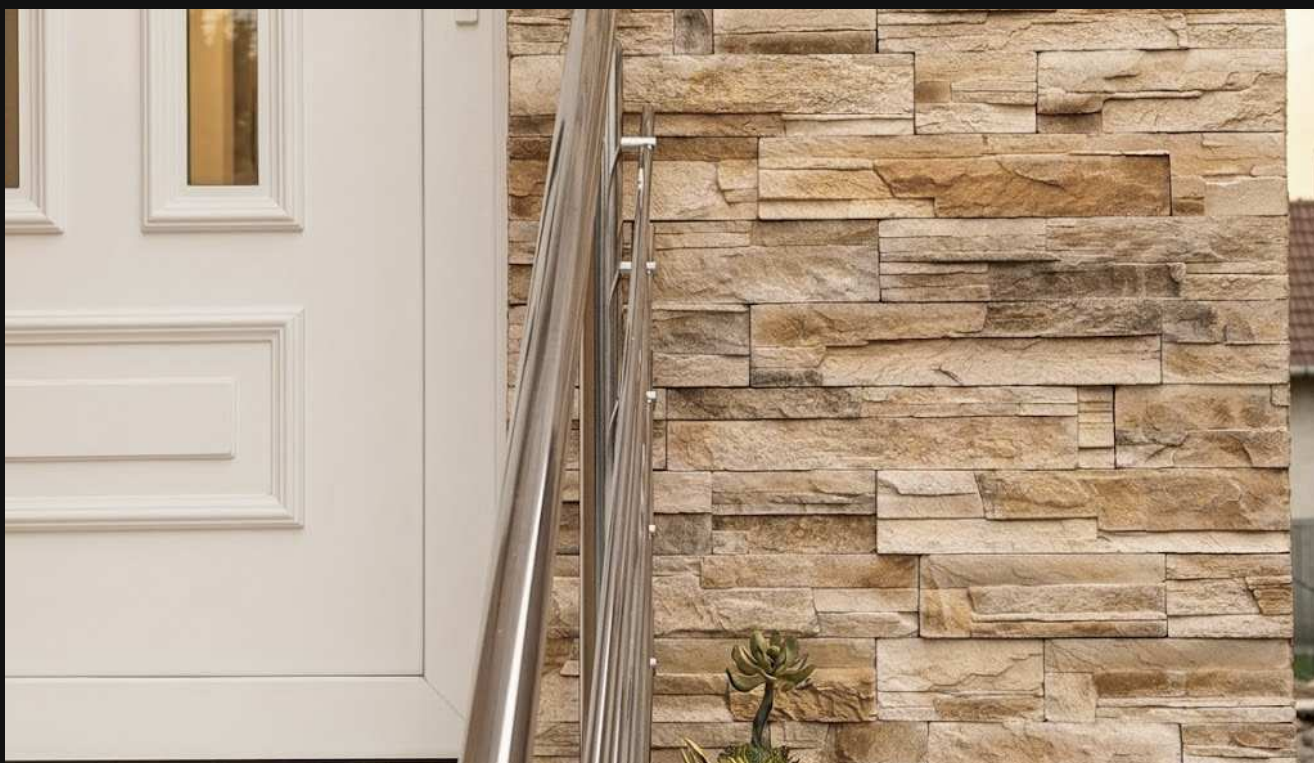

Jedan materijal. Dva arhitektonska sveta

Ista listela prirodno prelazi sa ulazne fasade na akcentni zid u enterijeru. Mala debljina, kontrolisan format i mineralni karakter omogućavaju da spoljašnja trajnost i unutrašnja prefinjenost pripadaju istom skladnom jeziku materijala.


Fasade, sokle, ulazne zone, stambeni prostori, hoteli, restorani i poslovni enterijeri.

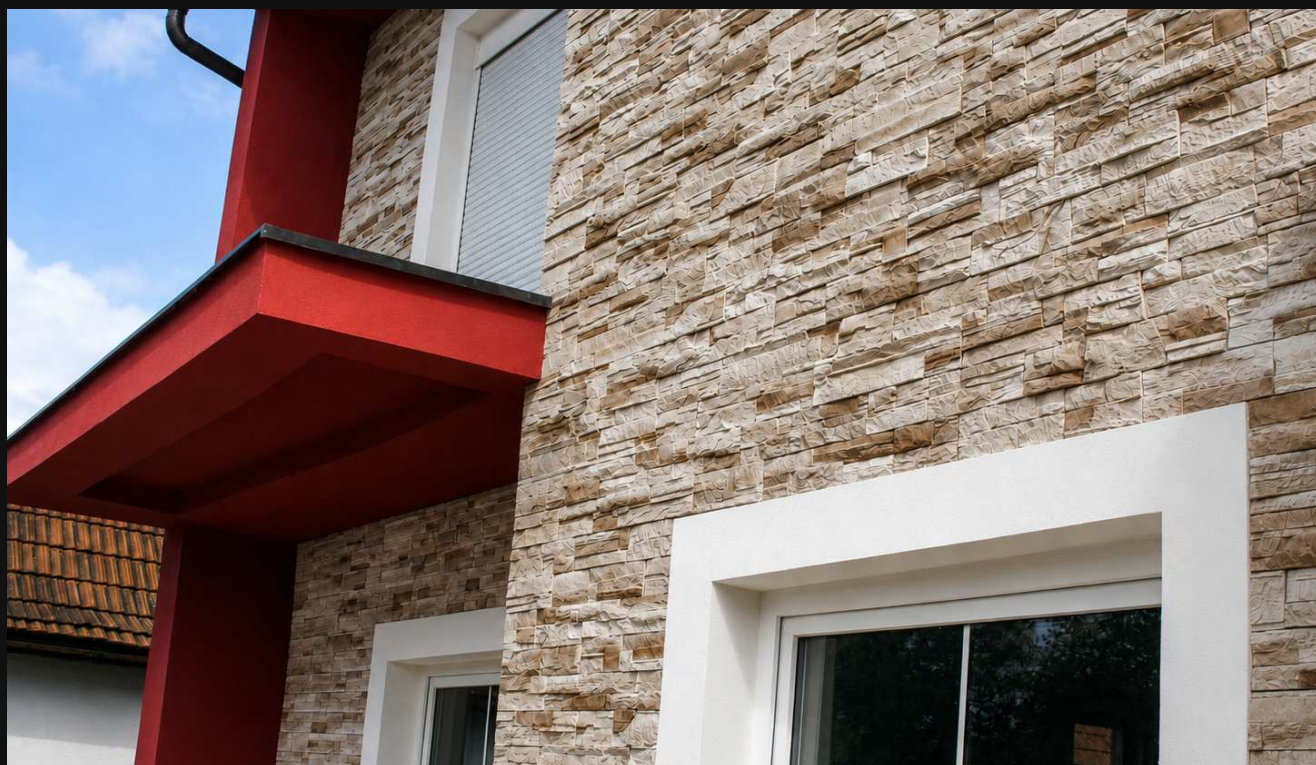

Za fasade projektovane da traju

Listela je razvijena za dugotrajnu izloženost kiši, mrazu, temperaturnim promenama i direktnoj sunčevoj svetlosti. Pritisna čvrstoća od 35 MPa i potpuno mineralna pigmentacija obezbeđuju fizičku i vizuelnu stabilnost potrebnu za zahtevne spoljašnje primene.

Arhitektonska snaga bez težine i složenosti ugradnje masivnog prirodnog kamena.

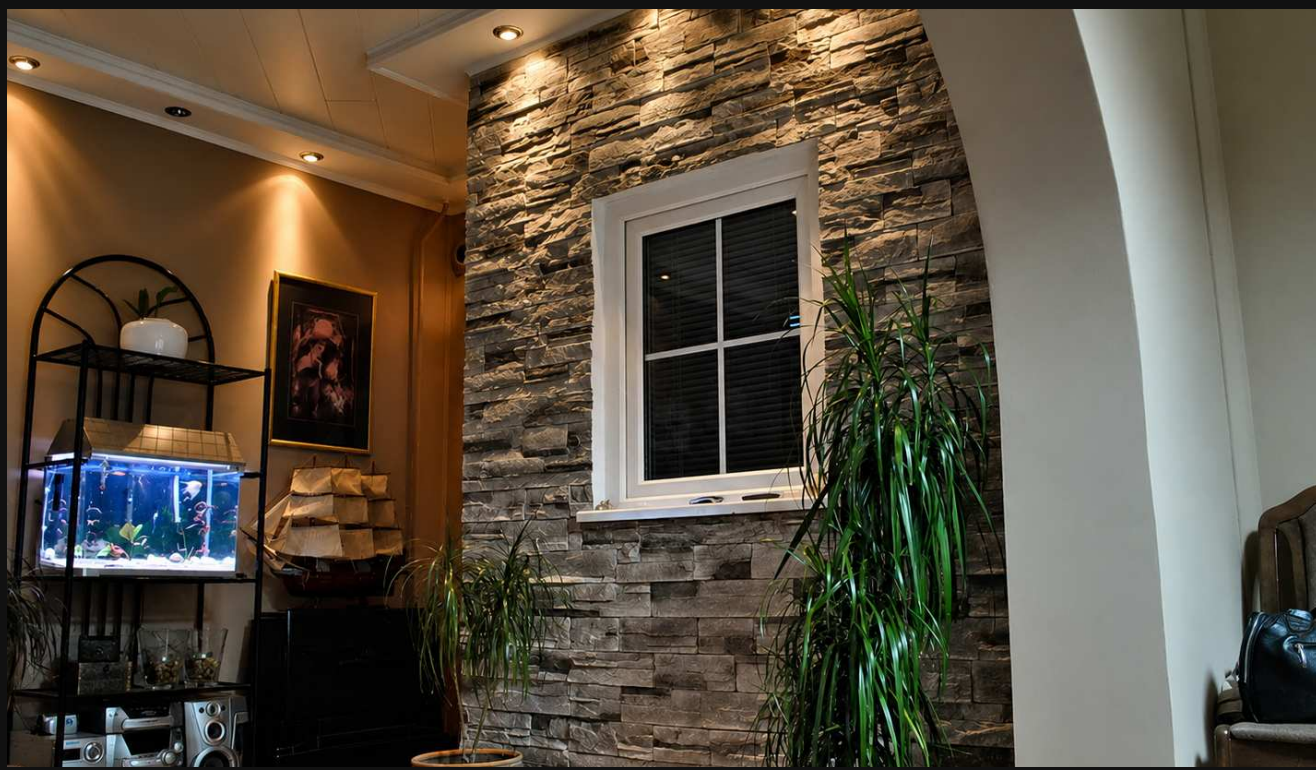

Za enterijere kojima je potrebna stvarna tekstura

U enterijeru materijal postaje alat za oblikovanje svetlosti. Reljef stvara dubinu, senke se menjaju tokom dana, a zid dobija taktilno prisustvo koje ravne završne obrade ne mogu da reprodukuju. Ista mineralna površina koja odoleva spoljašnjim uslovima unosi toplinu i autentičnost u unutrašnji prostor.

Jedna površina može imati snažan karakter i istovremeno prefinjenu atmosferu.



Površina potpuno lišena rupica

Sopstveni proizvodni postupak - zaštićen kao pažljivo čuvana tehničko-tehnološka tajna - uklanja sitne šupljine koje se često javljaju na površini livenih mineralnih proizvoda.

Rezultat je čistija čeona strana, precizniji reljef i uverljiviji karakter kamena. Svetlost prelazi preko teksture bez prekida koje stvaraju slučajne pore.

Bez kozmetičkog zapunjavanja. Bez korekcije bojom. Površina je pravilno formirana od samog početka.


Vidljivi čeoni deo je 100% mineralan

Čeona strana svake listele formirana je od mlevenog portland klinkera, odabranog kvarcnog agregata i mineralnih pigmenata. Sve gradivne komponente vidljive površine su prirodnog mineralnog porekla.

Takav sastav daje materijalu gust, kameni karakter i obezbeđuje da arhitektonski izgled ne zavisi od osetljivog dekorativnog filma.

Mineralne sirovine. Mineralna boja. Mineralna trajnost.



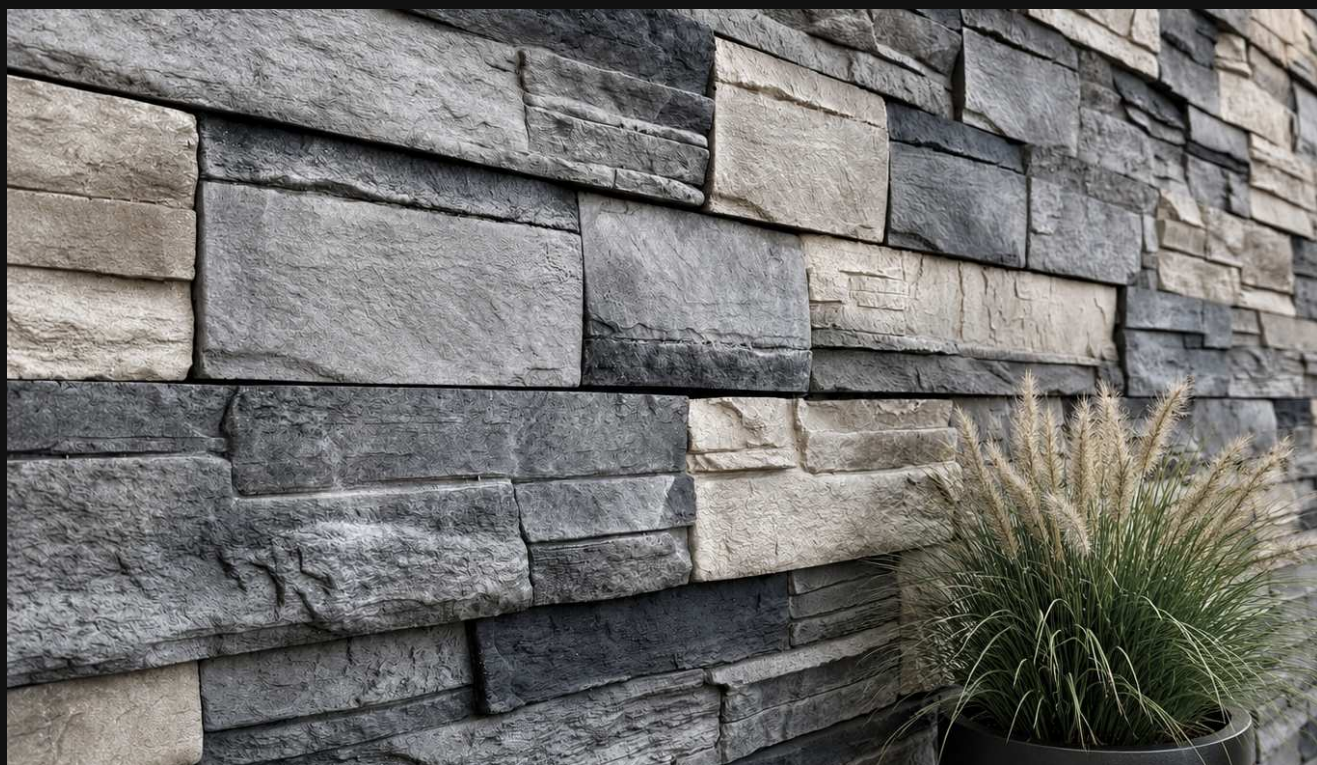

Boja koja ne popušta pred sunčevim zračenjem

Pigmenti su 100% mineralnog porekla i 100% otporni na UV zračenje. Boja je ugrađena u mineralni čeonu sloj, a nije naneta kao osjetljiv površinski film. To je presudno za fasade, gde godine direktnog sunčevog zračenja otkrivaju stvarni kvalitet materijala.


Površina je projektovana da stari kao kamen - polako, prirodno i bez gubitka boje.



20-GODIŠNJA PISMENA GARANCIJA UKLJUČUJUĆI I BOJU

Garancija obuhvata trajnost proizvoda i postojanost njegove boje. To je formalna pismena obaveza zasnovana na mineralnom sastavu, UV stabilnim pigmentima i kontrolisanom proizvodnom postupku.

Pravilno ugrađen proizvod očekivano traje višestruko duže od garantnog perioda.

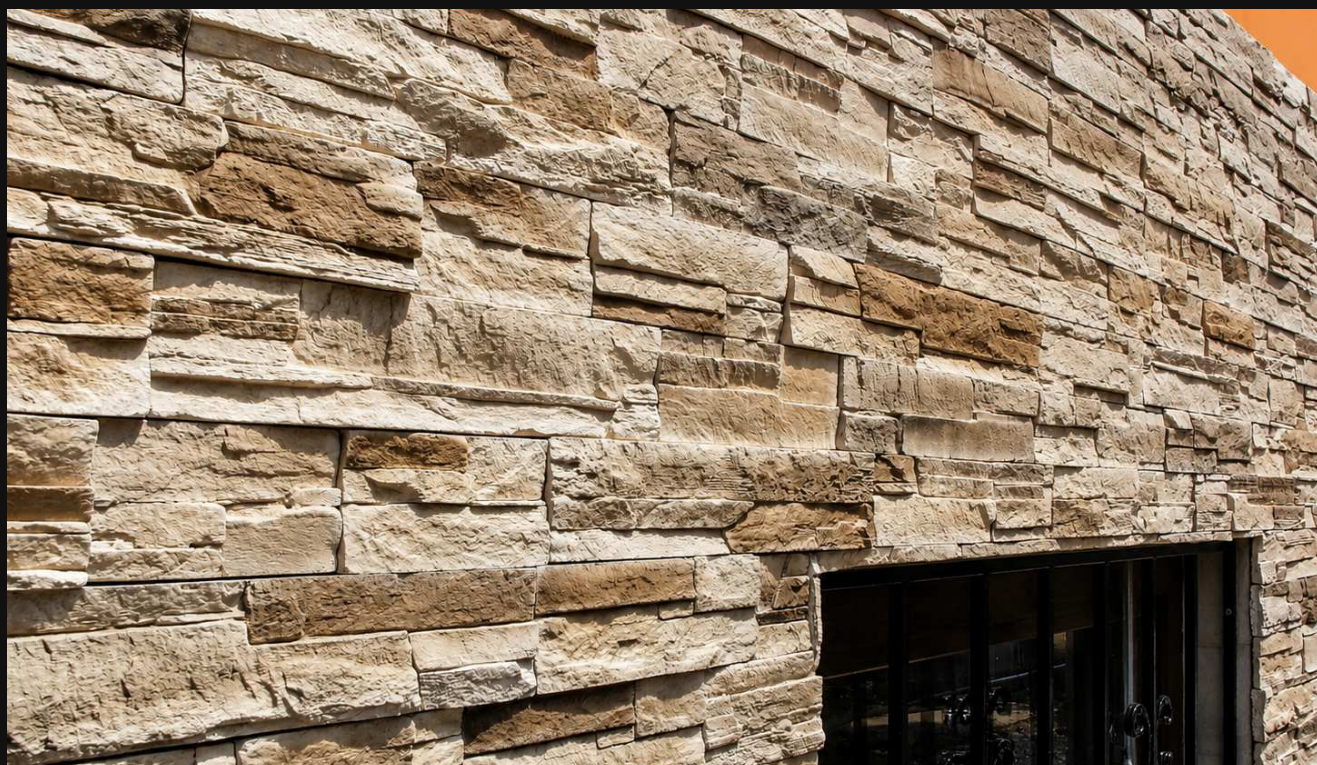

Performanse projektovane za stvarne klimatske uslove

Pritisna čvrstoća od 35 MPa, približno 6-8% upijanja vode i gusta mineralna struktura daju listeli mehaničku stabilnost potrebnu za spoljašnju primenu. Gotov proizvod ima neograničen rok trajanja kada se pravilno skladišti pre ugradnje.

Trajnost nije vizuelna tvrdnja. Ona je ugrađena u materijal.



Arhitektonska dubina bez mase prirodnog kamena

Sa približno 20 kg/m² i debljinom od 20 mm, listela GORŠTAK stvara izražen reljef, a ostaje praktična za zidnu ugradnju. Svaki kvadratni metar kombinuje 24 veća i 6 manjih elemenata, stvarajući raznovrstan i prirodan ritam.

Veći element: 33,5 x 9,5 x 2 cm | Manji element: 19,5 x 9,5 x 2 cm



Pouzdan sistem počinja iza kamena

Podloga mora biti čista, suva, stabilna i konstrukciono čvrsta. Koristiti kvalitetan lepak namenjen betonu, kamenu ili keramici. Svaka listela mora celom površinom, 100%, naleći na sloj lepka, bez praznina u kojima bi se voda mogla zadržati i smrznuti.

Lepljenje punom površinom je ključno za dugotrajnost u spoljašnjim uslovima.



Hidrofobna zaštita – nevidljivi završni sloj

Posle ugradnje preporučujemo tretiranje silikonsko-siloksanskom vodoodbojnom emulzijom. Nevidljiva barijera smanjuje upijanje vode, prljanje i pojavu salitre, uz očuvanu paropropusnost i prirodan izgled kamena.

Voda se zadržava u kapima na površini umesto da prodire u strukturu.

Sedam osnovnih tonova. Projektne nijanse po zahtevu

Boje se mogu koristiti pojedinačno ili kombinovati radi prirodnije i dinamičnije površine. Zahvaljujući domaćoj proizvodnji mogući su projektno usklađivanje boja i kontrolisane serije.



Standardne boje prikazane su samo kao editorial smernice. Konačan izbor na projektu treba izvršiti prema fizičkim uzorcima.

Domaća proizvodnja. Kontrolisane projektne serije

Proizvodnja u Zrenjaninu omogućava arhitektama, investitorima i izvođačima neposrednu kontrolu kontinuiteta materijala, usklađivanja boja i planiranja projekta. Veće količine mogu se organizovati prema odabranoj teksturi, nijansi i dinamici isporuke.

STROGA KONTROLA KVALITETA

Sirovine i proizvodni postupci kontrolišu se prema internim specifikacijama i dokumentovanim procedurama kvaliteta. Kada je to propisano zakonom, komponente ispituju i atestiraju ovlašćene laboratorije.

KONTINUITET PROJEKTA

Za veće površine moguće je unapred planirati količine, nijanse i faze isporuke kako bi se kroz ceo projekat održao što ujednačeniji izgled.

GORŠTAK dezen

referentna specifikacija

Tehničke vrednosti odnose se na dekorativni kamen GORŠTAK. Ostali formati i projektna rešenja mogu se razlikovati.

SVOJSTVO	REFERENTNA VREDNOST
Sastav	Mineralna listela na bazi portlanda, sa kvarcnim agregatom i mineralnim pigmentima
Veći element	33,5 x 9,5 x 2 cm
Manji element	19,5 x 9,5 x 2 cm
Gustina	približno 1500 kg/m ³
Upijanje vode	približno 6-8%
Granulometrija	0-2 mm
Pritisna čvrstoća	35 MPa
Broj elemenata po m ²	24 velika + 6 malih
Težina	približno 20 kg/m ²
Pakovanje	1 m ² u kutiji od petoslojne talasaste lepenke
Dimenzije pakovanja	49 x 25 x 22 cm
Rok trajanja	Neograničen pri suvom skladištenju pre ugradnje



Izvedeni eksterijer / referenca 01



Izvedeni eksterijer / referenca 02

Nije imitacija. Mineralni arhitektonski materijal

Svrha nije da zid glumi da je sazidan od masivnog kamena. Svrha je da dubinu, ritam i trajnost kamena prenese u savremenu gradnju uz manju težinu, veću kontrolu i širu slobodu primene.

EKSTERIJER

Fasade, sokle, ulazi i
arhitektonski detalji

ENTERIJER

Akcentni zidovi, ugostiteljski i
stambeni prostori

PROJEKAT

Kontrolisane boje, planirane
količine i pouzdana isporuka



DEKORATIVNI KAMEN

KAMEN KOJI TRAJE DUŽE OD GARANCIJE

INOVA s.r. | Zrenjanin, Srbija
inova-decorativa.net
+381 61 166 1945